

SISTEMA FINESTRE DUOLINE

Queste finestre sono una perfetta combinazione tra classico e moderno, come il legno intramontabile e l'alluminio dal design attuale ed estremamente resistente.

Molte opzioni aggiuntive consentono di creare finestre che soddisferanno tutte le tue aspettative.



Smai



Opzioni aggiuntive p. 72

DATI TECNICI



68/78/88 mm

profondità di installazione




 $Uw = 0,79 - 0,90 W(m^2K)^*$

trasmittanza termica guarnizioni

*Maggiori informazioni a pagina 75.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Scelta di profili: 68 mm, 78 mm in due tipi di legno: a tre o quattro strati di massello lamellare pino o meranti.

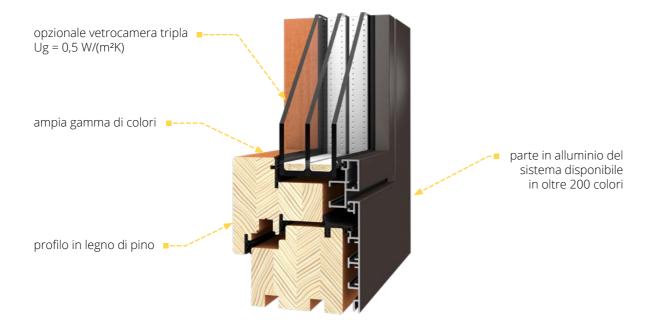

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KS con 2 punti antieffrazione con un rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione duratura ed un buon funzionamento della ferramenta
- il meccanismo per falsa manovra della maniglia
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta-ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- 3 guarnizioni
- vetrocamera doppia (a 1 camera) riempita con gas argon con valore di Ug = 1,1 W/(m²K)
- canalina della vetrocamera in acciaio galvanizzato
- gocciolatoio per facilitare il drenaggio dell'acqua
- maniglia in alluminio
- colori standard per la parte in legno (p. 64), per la parte in alluminio colore RAL opaco: bianco (9016), antracite (7016)

