

È una soluzione perfetta per le persone che cercano una soluzione di finestra che fornisca il livello appropriato di illuminazione nella stanza. Il sistema scorrevole traslante è facile da usare e ha parametri di isolamento termico e acustico molto buoni.



DATI TECNICI



70 mm

profondità di installazione



Uw 0,81 W/(m²K)


trasmissione termica




COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e dell'anta a 5 camere realizzati solo con pura materia prima di classe A, di profondità di installazione di 70 mm. Il sistema è dotato di doppia guarnizione in EPDM.

IGLO 5 PSK

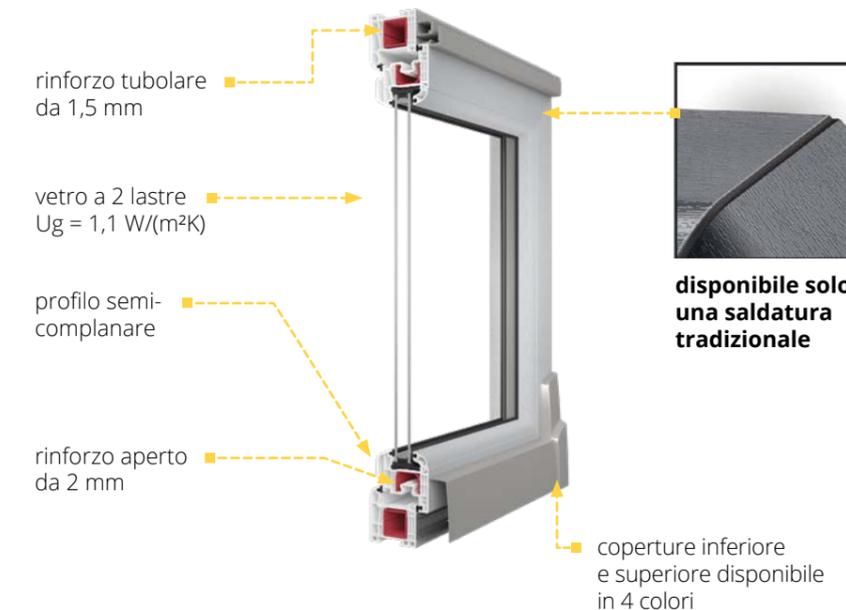

IGLO 5 CLASSIC PSK

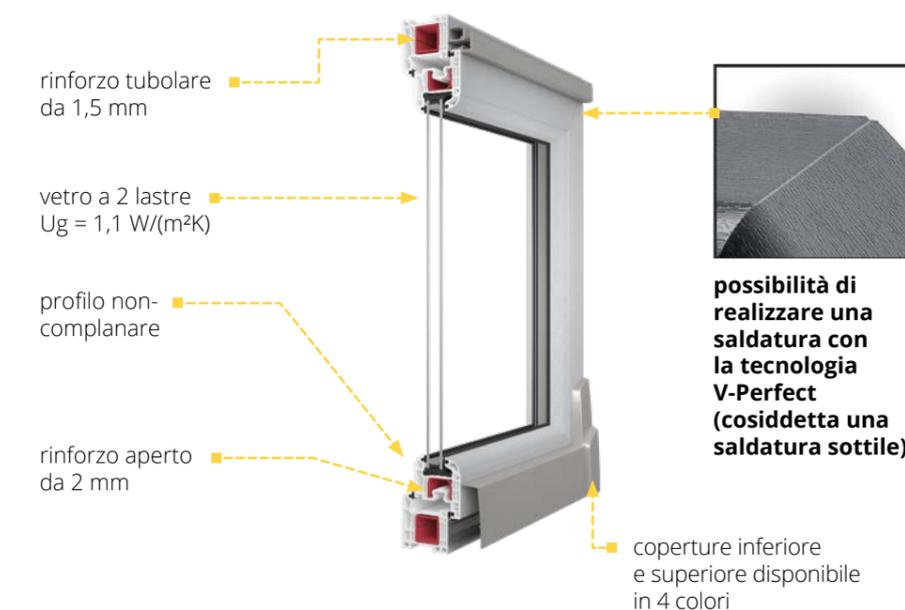

Nello standard:

- vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon con valore di Ug = 1,1 W/(m²K)
- cornice per mascheratura in 4 colori: argento, bianco, marrone chiaro e marrone
- nucleo del profilo nel colore bianco
- canalina in acciaio zincata (tra vetri)
- ferramenta MACO SKB-S Sistema Standard progettate per ante di spessore fino a 160 kg
- altezza del profilo del telaio di 75 mm

- 2 guarnizioni EPDM in colore nero
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- maniglia in alluminio, possibilità di utilizzare una maniglia con chiave
- coperture in 4 colori: argento, bianco, marrone chiaro e marrone
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate che è disponibile in tre varianti di colore: nero, grigio, marrone (p. 68)



ampia gamma di colori la finestra può essere rivestita su entrambi i lati (due dello stesso colore o di colori diversi) o solo su un lato (p. 64)



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello fermavetro squadrato - solo per lo spessore del vetro di 24 mm (p. 69)



possibilità di utilizzare una ferramenta automatica a supporto della chiusura del tilt MACO SKB-Z



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm ed all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 50)



vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempite con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



possibilità di realizzare finestre con la tecnologia V-Perfect (saldatura sottile) - solo per Iglo 5 Classic PSK



maniglia duplex - solo per Iglo 5 Classic



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.78)



possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore marrone

