

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PROFILE **SISTEMA**
IGLO EDGE **NOVITÀ**
CLASS

La nostra nuova finestra, tecnologicamente avanzata, si distingue per i suoi eccellenti parametri di trasmittanza termica $U_w = 0,66 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ e per il suo design moderno, squadrato.

Il raggiungimento di eccellenti parametri termici deriva dalla sua struttura del profilo a 7 camere e 3 guarnizioni in EPDM, di cui una pinna centrale.



DATI TECNICI



82 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,66 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

trasmittanza
termica


*Maggiori informazioni a pagina 88.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla appositamente progettata guarnizione: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

IGLO EDGE

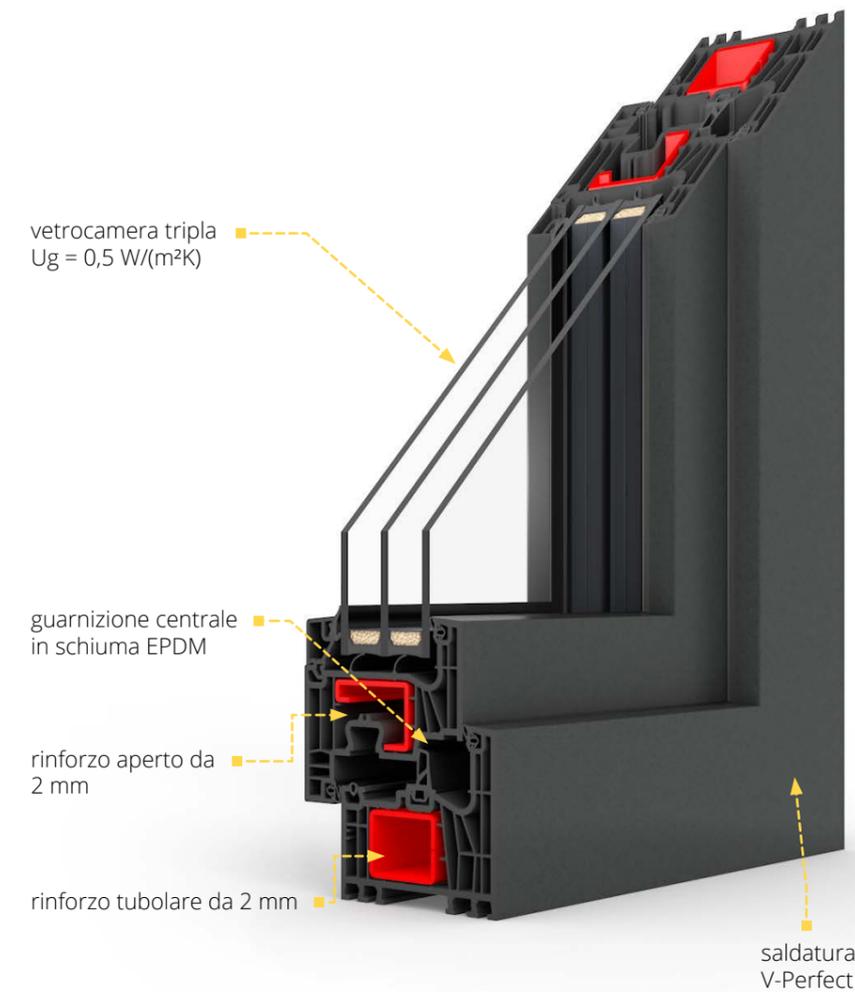

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con 4 perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- doppia vetrocamera con $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- maniglia in alluminio serie DUBLIN
- meccanismo blocco falsa manovra
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in colore nero o grigio
- ampia gamma di finiture
- nucleo in 3 colorazioni: bianco, marrone, antracite



D

ALTRE OPZIONI



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 48 mm a 58 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare cerniere invisibili MACO Multi-Power nell'apposita nicchia (invisibili a finestra chiusa) e la ferramenta COMFORT e TBT



ampia gamma di colori la finestra può essere rivestita su entrambi i lati (due dello stesso colore o di colori diversi) o solo su un lato



maniglie



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm e all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 66)



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



copricerniere in colori non standard: titanio, champagne, crema, nero ed oro



possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore antracite o marrone



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p. 94)



possibilità di utilizzare aeratori (p. 78)



blocco di apertura del battente



possibilità di dotare con Smart Home (str. 86)

