

Nasce dalla combinazione tra eccellenti parametri di isolamento termico ed un design moderno. L'applicazione di un rivestimento in alluminio comporta l'aumento della resistenza del serramento agli agenti esterni oltre al miglioramento della statica. L'ampia gamma di colori consente la realizzazione di uno stile personalizzato per qualsiasi interno o facciata.



DATI TECNICI




*Maggiori informazioni a pagina 72.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 93 mm. Il sistema è dotato di tripla appositamente progettata guarnizione: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

IGLO ENERGY ALUCOVER

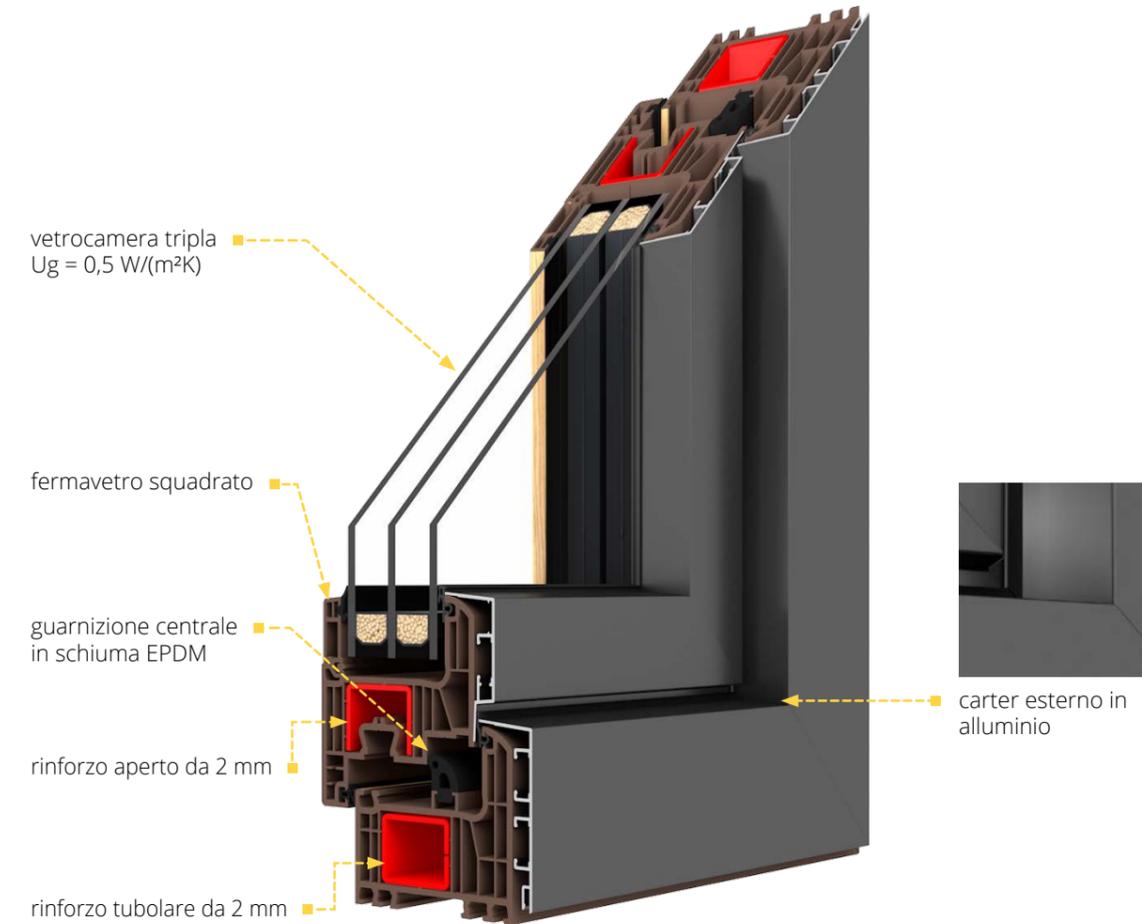

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con 4 perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione duratura ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia - a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- maniglia per finestra Dublin
- vetrocamera tripla (a 2 camere) riempita con gas argon con valore di Ug = 0,5 W/(m²K)
- distanziatore termico vetro Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM (esterna ed interna) + 1 centrale in schiuma EPDM, guarnizioni in colore nero
- fermavetro squadrato
- saldatura a V-perfect
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 2 mm
- verniciatura RAL opaca
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione



ALTRE OPZIONI



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 52 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare cerniere invisibili MACO Multi-Power nell'apposita nicchia (invisibili a finestra chiusa) e la ferramenta COMFORT e TBT



ampia gamma di colori la finestra può essere rivestita su entrambi i lati (due dello stesso colore o di colori diversi) o solo su un lato



possibilità di utilizzare un listello sottodavanzale angolare – solo per lo spessore del vetro da 48 mm (p. 65)



maniglie



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm e all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 46)



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



copricerniere in colori non standard: titanio, champagne, crema, nero ed oro



possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore antracite (solo Iglo Energy Classic) o marrone



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p.74)



possibilità di utilizzare aeratori (p. 62)



blocco di apertura del battente



possibilità di dotare con Smart Home (p. 66)

