

La nostra soluzione originale che fornisce un ampio flusso di luce sia in ambienti grandi che piccoli, pur mantenendo parametri di isolamento termico molto buoni, grazie al quale si ha un notevole risparmio nelle bollette del riscaldamento.



DATI TECNICI



82 mm

profondità di installazione



Uw 0,66 W/(m²K)


trasmissione termica




COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e dell'anta a 7 camere prodotti solo con pura materia prima di classe A, di spessore di telaio 82 mm. Il sistema è equipaggiato con triplo sistema di guarnizioni, di cui quella centrale in schiuma EPDM.

IGLO ENERGY PSK

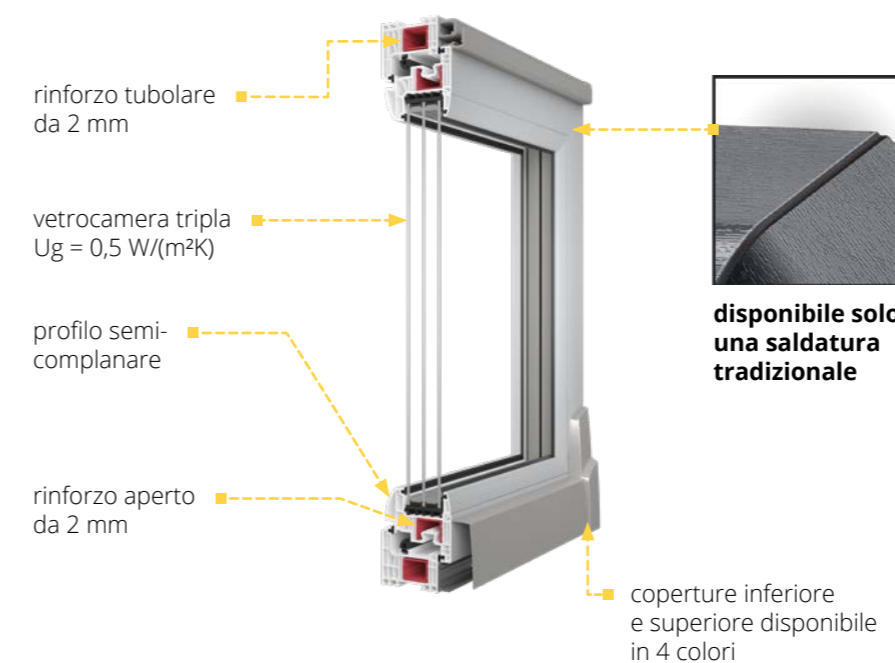

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

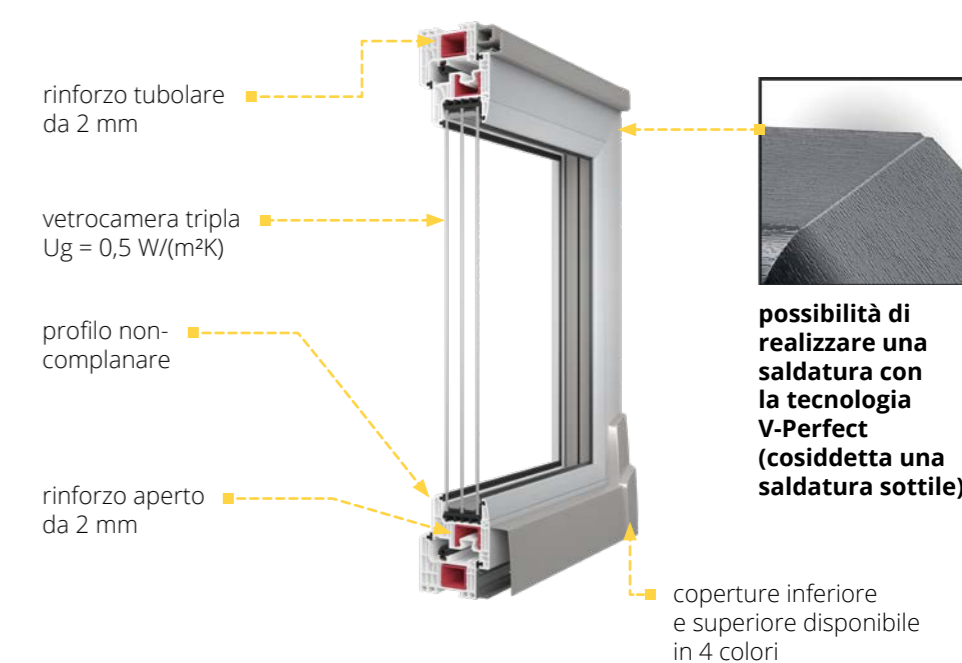

Nello standard:

- vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon con valore di Ug = 0,5 W/(m²K)
- nucleo del profilo nel colore bianco
- canalina in acciaio zincata (tra vetri)
- ferramenta MACO SKB-S Sistema Standard progettate per ante di spessore fino a 160 kg
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero (esterna ed interna) + 1 centrale in schiuma EPDM, guarnizioni in colore nerouszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy

- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5
- maniglia in alluminio
- coperture in 4 colori: argento, bianco, marrone chiaro e marrone
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 48 mm



possibilità di utilizzare il vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisoli, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate che è disponibile in tre varianti di colore: nero, grigio, marrone (p. 68)



ampia gamma di colori la finestra può essere rivestita su entrambi i lati (due dello stesso colore o di colori diversi) o solo su un lato (p. 64)



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello sottodavanzale angolare – solo per lo spessore del vetro di 48 mm (p. 69)



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm e all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 50)



possibilità di scegliere anima del profilo nel colore marrone, per Iglo Energy Classic anche nel colore antracite



possibilità di utilizzare una ferramenta automatica a supporto della chiusura del tilt MACO SKB-Z



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p.78)

