

Un originale sistema per finestre e porte finestre con apertura verso l'esterno appositamente progettato.

DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



Uw da 0,89 W/(m²K)*

trasmissione
termica




FINESTRE E PORTE DEL BALCONE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il profilo a 5 camere di profondità di Installazione di 70 mm. La finestra è equipaggiata con doppia guarnizione EPDM: esterna ed interna.

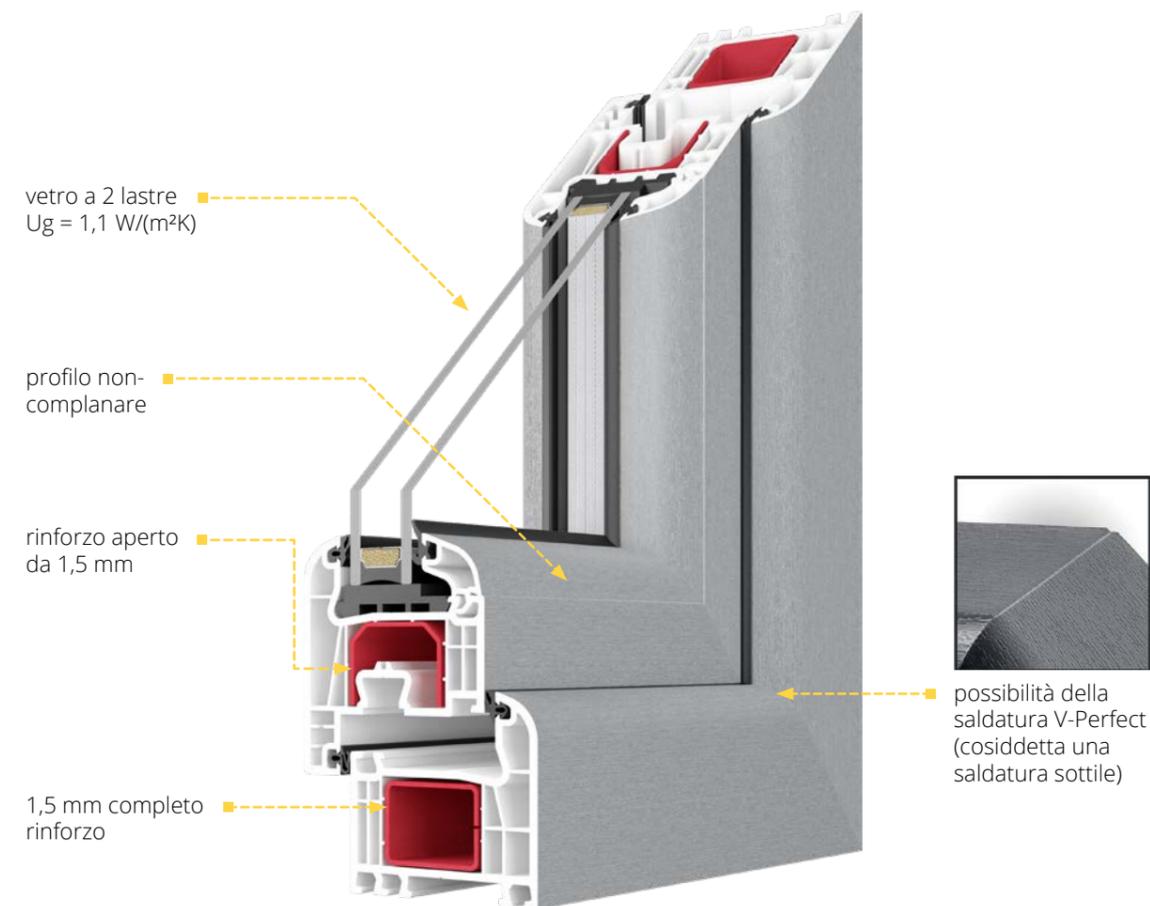

Nello standard:

- ferramenta invisibile MACO Multi-Power per ante fino a 150 kg nella finestra (invisibili a finestra chiusa). Ferramenta della porta nelle finestre del balcone
- per la porta del balcone serratura dormas DM25 con un doppio scrocco che permette la chiusura completa (a tenuta) o chiusura con sblocco
- maniglia in alluminio con placca duplex
- vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon con valore di Ug = 1,1 W/(m²K)
- canalina in acciaio zincata (tra vetri)
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero (esterna ed interna)
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 1,5 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisoli, a specchio e sabbati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate che è disponibile in tre varianti di colore: nero, grigio, marrone (p. 68)



ampia gamma di colori la finestra può essere rivestita su entrambi i lati (due dello stesso colore o di colori diversi) o solo su un lato (p. 64)



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello ferma vetro squadrato – solo per lo spessore del vetro di 24 mm (p. 69)



possibilità di utilizzare nelle porte del balcone cerniere invisibili (invisibili a porta chiusa) – ferramente MACO Multi-Power sono destinate per le delle porte del balcone fino a 150 kg



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm e all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 50)



possibilità di utilizzare il vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



possibilità di realizzare finestre con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)



possibilità di utilizzare aeratori che si inseriscono tra il telaio e il battente o RENSON (p. 62)



possibilità di utilizzare un telaio per ristrutturazione di altezza 41 mm e 65 mm ed un telaio adattivo di altezza 35 mm



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)

