

Un sistema originale appositamente progettato per consentire un accesso ancora maggiore nella casa. Rispetto ad altri sistemi PSK si distingue per la leggerezza visiva delle sezioni.

DATI TECNICI



70 mm

profondità di installazione




Uw 0,84 W/(m²K)

trasmissione termica



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e dell'anta a 5 camere realizzati solo con pura materia prima di classe A, di profondità di Installazione di 70 mm. IGLO LIGHT PSK è dotato di doppia guarnizione in EPDM: esterna ed interna.

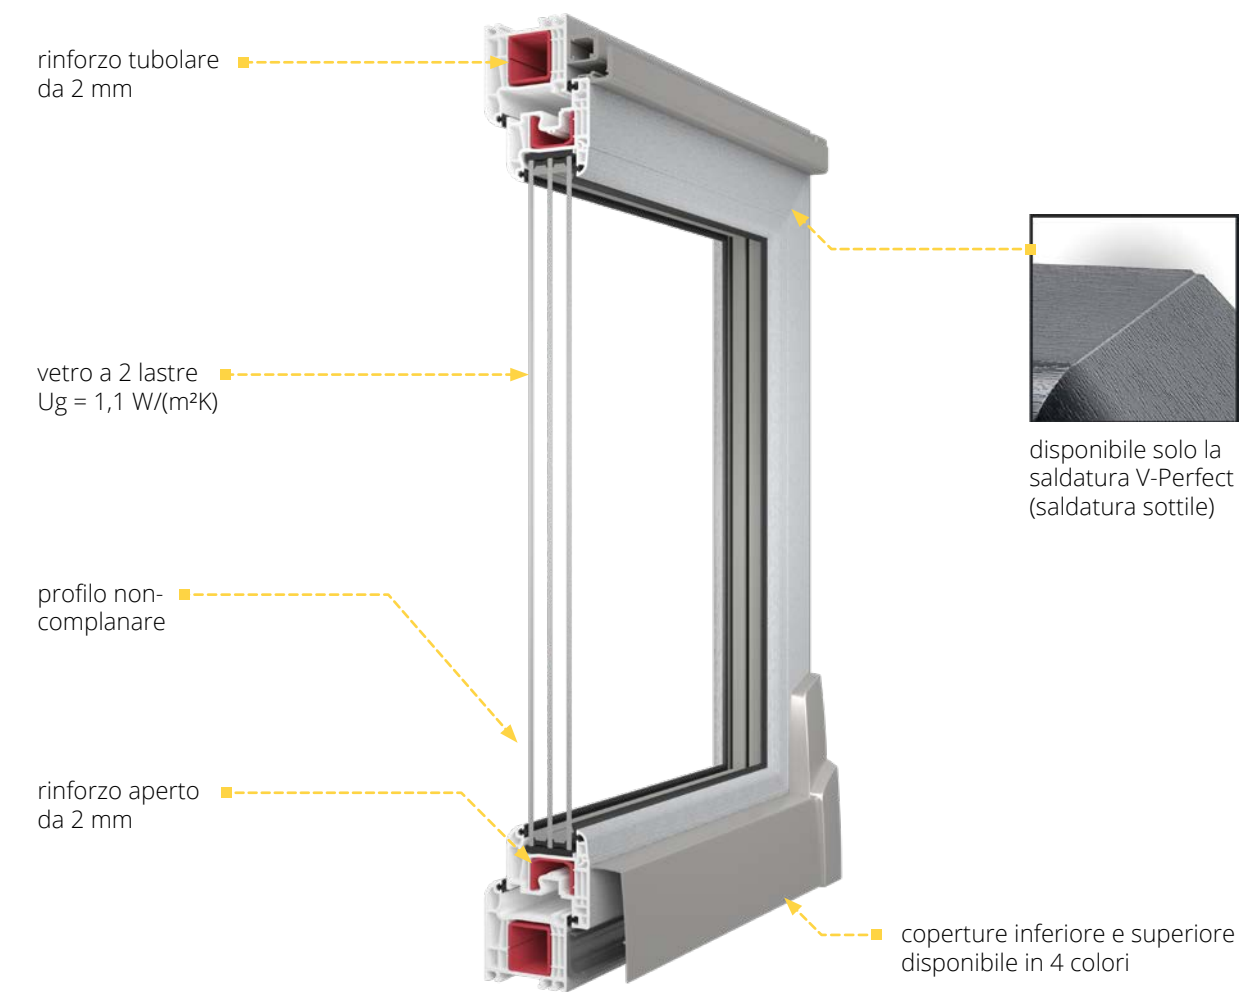

Nello standard:

- vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon con valore di Ug = 1,1 W/(m²K)
- ferramente MACO MULTI-MATIC KD con 4 perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta.
- nucleo del profilo nel colore bianco
- canalina in acciaio zincata (tra vetri)
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- maniglia in alluminio
- coperture in 4 colori: argento, bianco, marrone chiaro e marrone
- saldatura V-Perfect - (saldatura sottile)
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione
- altezza del profilo del telaio di 75 mm