

Ancora più luce e soddisfazione del Cliente. Il design Iglo Light ha una forma arrotondata e linee slam. Rispetto ai sistemi tradizionali è caratterizzato da un montante mobile più stretto del 32% con maniglia in alluminio posizionata simmetricamente ed un profilo dell'anta più basso di 8 mm.



Smart Home



PERFECT

DATI TECNICI



70 mm

profondità di installazione



Uw da 0,84 W/(m²K)

trasmissione termica




Rw fino a 44 dB

insonorizzazione



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il profilo a 5 camere è realizzato esclusivamente con materie prime in classe A. La sua profondità di Installazione pari a 70 mm. Un innovativo, originale modo di disporre un rinforzo in acciaio (35 mm x 24 mm x 2 mm) nella camera garantisce un'adeguata resistenza e stabilità del sistema.

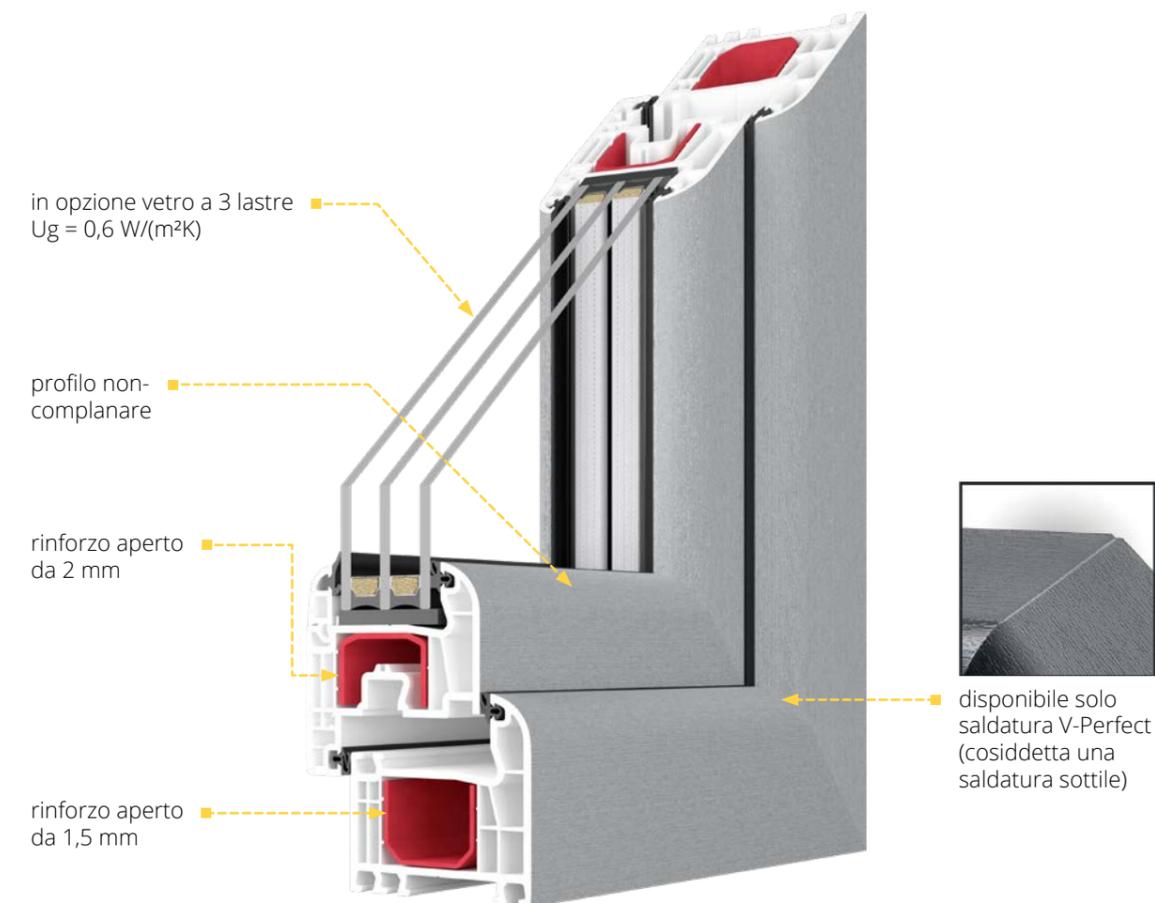

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con due perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione duratura ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia - a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- maniglia in alluminio
- vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon con valore di Ug = 1,1 W/(m²K)
- canalina in acciaio zincato (tra vetri)
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero (esterna ed interna)
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm nella porta finestra da 2 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione
- saldatura V-Perfect